


FITT refittex gas en 1327

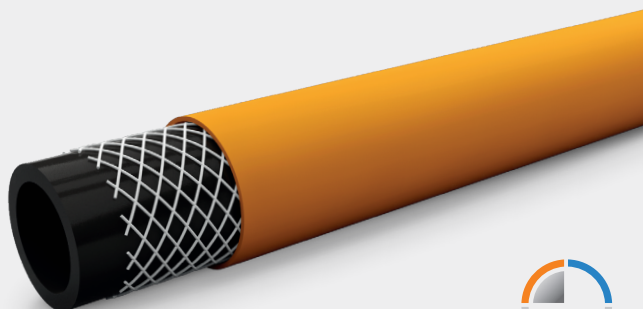

Tuyau pour l'usage industriel idéal pour le soudage au chalumeau et les procédés connexes.

Conforme à la réglementation, FITT RefitTex Gas EN 1327 est flexible et résistant à l'abrasion externe. Il convient pour le gaz oxygène combustible et le gaz air combustible (GPL/MPS).
Structure : Tuyau en PVC avec renfort textile en polyester haute ténacité.

Température d'utilisation : -30°C / +70°C

- Haute flexibilité.
- Bonne résistance aux rayons UV.

Schlauch für die industrielle Nutzung zum Sauerstoffschweißen und für ähnliche Prozesse.

FITT RefitTex Gas EN 1327 entspricht den geltenden Normen, ist flexibel und beständig gegen Außenabrieb. Geeignet für Sauerstoff-Gas-Brenner und Luft-Gas-Brenner (LPG/MPS).
Aufbau: PVC-Schlauch mit Verstärkung aus hochfestem Polyestergerewebe.

Verwendungstemperatur: -30°C / +70°C

- Hohe Flexibilität.
- Gute UV-Beständigkeit.



REACH¹
conforme
REACH¹
konform



RoHS²
conforme
RoHS²
konform



Sans
HAP³
Frei von
PAK³



Sans
phthalates⁴ <0,1%
Frei von
Phthalaten⁴ <0,1%

FITT REFITTEX GAS EN 1327

Marquage | Kennzeichnung: EN 1327 - 2 MPA (20bar) - xmm - FITT REFITTEX GAS - X Q YY - MADE IN ITALY

Ø interne Ø intern [mm]	Ø externe Ø extern [mm]	Epaisseur Dicke [mm]	Pression de service Betriebsdruck [bar]	Pression d'éclatement Berstdruck [bar]	Rayon de courbure Biegungsradius [mm]	Longueur Länge [m]	Poids nominal Matergewicht [g/m]	Pièces par palette Stück pro Palette [pcs]	Dimensions palette Palettengröße [cm]
4	11	3,5	As prescribed by EN 1327 – 2Mpa	As prescribed by EN 1327	18	200	105	18	80x120
5	12	3,5	As prescribed by EN 1327 – 2Mpa	As prescribed by EN 1327	20	100	123	42	80x120

Pression d'éclatement et de service à 23°C | Berst- und Betriebsdruck bei 23°C

Disponibili altri diametri fino al 10x20mm su richiesta | Other diameters up to 10x20mm available on request



Certification DVGW en accord avec la norme Allemande
DIN EN 1327.

DVGW-Zertifizierung in Übereinstimmung mit der
deutschen Norm DIN EN 1327.

Les diamètres internes et les tolérances correspondantes sont conformes à la norme EN ISO 1307 en vigueur. La tolérance sur la longueur est de ± 5 %.
Die Innendurchmesser und Toleranzen entsprechen den Vorgaben der geltenden Norm UNI EN ISO 1307. Längentoleranz ± 5%.

Légende Conformité Réglementation : 1. Règlement REACH (CE) n. 1907/2006 / 2. Directive RoHS / 3. Règlement AfPS GS 2019:01 HAP - Catégorie 2 / 4. Sans phthalates (<0,1% poids/poids)
Legende Regelkonformität: 1. REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 / 2. RoHS-Richtlinie / 3. Bestimmung AfPS GS 2019:01 PAK - Kategorie 2 / 4. Frei von Phthalaten (<0.1% Gewicht/Gewicht)