

Réducteur de pression

GARANTIE
3 ans

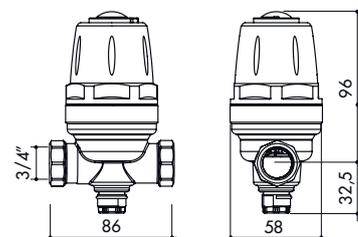
Réducteur de pression

LES + DU PRODUIT

- Sécurise vos canalisations : permet de réduire la pression du réseau général public lorsque celle-ci est trop élevée..
- Montage facile toutes positions (horizontal, vertical).
- Garantie 3 ans (*sur les défauts de matière et de fabrication, à partir de la date de fabrication).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pression en entrée de 25 bars maximum.
- Pression de réglage en sortie de 1 à 6 bars.
- Prérégulé usine à 3 bars.
- Température de fonctionnement de 5° à 70°C.
- Corps et raccord : laiton ST UNI EN 12165 CW617N.
- Raccordements femelles 20/27 (3/4").
- Calotte : PA 66 (FV 30%).
- Membrane et joints en EPDM 70 WRAS.
- Ressort en acier.
- Prise de raccordement pour un manomètre orientable (en option)


Photo non contractuelle

NORMALISATION

Certifié ACS



CONSEILS D'UTILISATION

- Le réducteur de pression se place après le compteur d'eau et le clapet anti-pollution. Le sens de pose est indiqué par une flèche et mentionne le sens d'écoulement de l'eau.

IDENTIFICATION PRODUIT

 Référence : **SREGMEMB34**

Prix € HT :

UVC


CONDITIONNEMENT

Boîte individuelle de 13.5 x 6 x H9 cm.

PCB : 10 pièces par carton avec ITF14.

Dimensions du carton : L17 x L67.5 x H11 cm.

