

fitt b-active rigid

Tuyau rigide

FABRIQUÉ EN

ITALIE

GARANTIE
10 ans

Structure en PVC-A
 3 couches

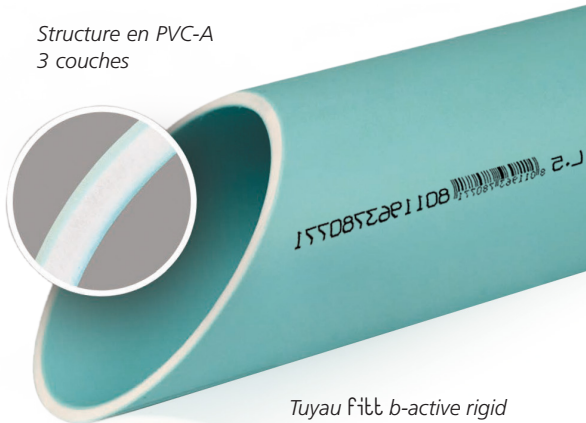


Photo non contractuelle

Tuyau fitt b-active rigid



Marquage des tubes : traçabilité et identification parfaite



* **FITT** offre une garantie de 10 ans doublée d'une assurance civile comprenant également les coûts d'excavation, démontage / remontage du tube rigide et remblayage.
 Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site bactive.fitt.com.

NORMALISATION


EN ISO 1452
 EN 150 1167

LES + DES PRODUITS

- Excellente résistance aux chocs, et ce même à basse température, grâce à la technologie Shock Wave.
- Excellente résistance à la pression interne, et ce même après un choc à basse température (jusqu'à -10°) : évite les dommages dus au transport ou à une manipulation brusque sur le chantier.
- Marquage des tubes qui permet une traçabilité et une identification parfaite.
- Répondent aux exigences des normes EN ISO 1452 et EN 150 1167.
- Garantie 10 ans*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tubes rigides en PVC-A : composé polymérique innovant garantissant la tenue et la ductilité, en empêchant la propagation de la fissure, principale cause des fuites d'eau du système hydraulique.
- Structure à 3 couches (technologie Shock Wave) :
 - une couche extérieure antichoc
 - une couche intermédiaire anti-propagation des fissures
 - une couche anti-chlore



IDENTIFICATION PRODUITS ET CONDITIONNEMENT

Référence	Ø externe (mm)	Pression de service (Bar)	Longueur (ML)	Tubes / fardeau	Palette (Total ML)	EAN13
5BACTIVE050161	50	16	1,2	7	432	-
5BACTIVE050162	50	16	2	7	520	8011963780733
5BACTIVE050164	50	16	4	7	520	8011963780740
5BACTIVE063161	63	16	1,2	5	270	-
5BACTIVE063162	63	16	2	5	360	8011963780795
5BACTIVE063164	63	16	4	5	360	8011963780801

Prix € HT :