


fitt refittex white

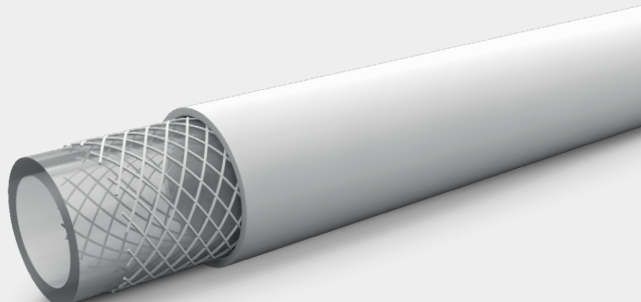

Tubo per il ricircolo dell'acqua nelle spa e vasche idromassaggio a media pressione.

Struttura: Tubo in PVC a 3 strati con rinforzo tessile in poliestere ad alta tenacità.
Temperatura di utilizzo: -20°C / +60°C

- Buona resistenza al cloro.

Hose for the recirculation of water in medium pressure spas and hot tubs.

Structure: 3-layer PVC hose with high tenacity polyester textile reinforcement.
Temperature of use: -20°C / +60°C

- Good chlorine resistance.



REACH¹
conforme
REACH¹
compliant



RoHS²
conforme
RoHS²
compliant



Senza
IPA³
free



Senza ftalati⁴
formula <0,1%
Phthalate free⁴
formulation <0,1%

FITT REFITTEX WHITE

Marcatura | Marking: FITT REFITTEX WHITE DiXDE WP xxbar/xxpsi @23°C - MADE IN ITALY

Ø esterno Ø external [mm]	Spessore Thickness [mm]	Pressione d'esercizio Working pressure [bar]	Pressione di scoppio Bursting pressure [bar]	Raggio di curvatura Bending radius [mm]	Lunghezza Length [m]	Peso nominale Weight per meter [g/m]	Pezzi per pallet Pieces per pallet [pcs]	Dimensione pallet Pallet dimension [cm]
16	3	15	45	35	100	142	20	80x120
26	3,5	10	30	95	50	305	10	80x120
33	4	8	24	150	50	435	5	80x120
38	4	6	18	200	25	550	12	80x120

Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C | Working and Bursting pressure at 23°C

Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità alla norma UNI EN ISO 1307 in vigore. La tolleranza della lunghezza è ± 5%.
Inner diameters and corresponding tolerances according to the current standard UNI EN ISO 1307. The length tolerance is ± 5%.

Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n. 1907/2006 / 2. Direttiva RoHS / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA - Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)
Regulatory compliance legend: 1. REACH Regulation (EC) n. 1907/2006 / 2. RoHS Directive / 3. AfPS GS 2019:01 Regulation IPA - Category 2 / 4. Phthalate free(<0.1% weight/weight)