




Dalle à engazonner

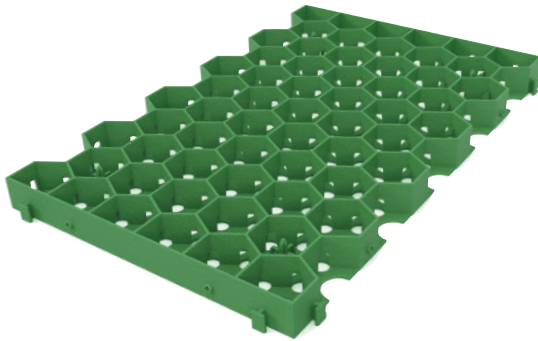

Dalle à engazonner
L591 mm x 378 mm x 40 mm

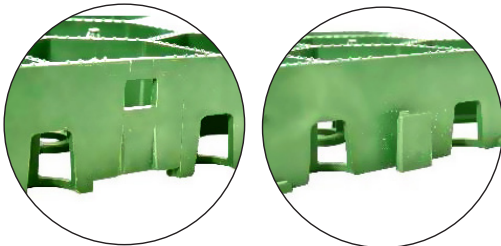

Système de fixation des dalles intégré

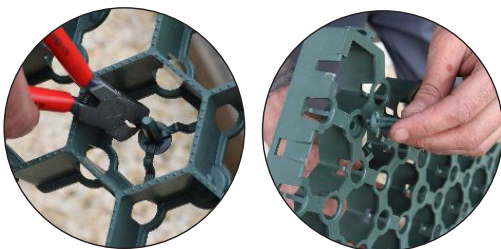


Système de fixation des dalles intégré

LES + DU PRODUIT

- Permettent de rendre les espaces verts carrossables en renforçant et en stabilisant les sols, sans atténuer l'infiltration naturelle.
- Permettent l'aménagement de parkings, pistes cyclables, routes d'urgence, aires de manoeuvre, parcs, terrains de sport, zones piétonnes, places de camping, héliports, ... à usage privatif, public, collectif, industriel, commercial et pour les accès de véhicules de secours.
- Grande résistance aux charges roulantes : permettent la réalisation de sols équestres et agricoles même avec un trafic d'engins agricoles.
- Antidérapantes.
- Drainage naturel des eaux de pluie.
- Favorisent le système racinaire des végétaux.
- Pose en pente jusqu'à 5% pour les voies circulables.
- En matière 100% recyclée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions hors tout* : L 600 mm x 390 mm x H 40 mm.
- Dimensions utiles* : L 591 mm x 378 mm x 40 mm.
- Surface utile : 0.235 m².
- Matière : polypropylène 100% recyclé.
- Couleur : verte.
- Poids par m² : 0.850 kg.
- Résistance en compression : 115T/m² avec gazon.
- Structure de la cellule : hexagonale Ø 60 mm.
- Picots d'ancrage intégrés : 4 picots de 2 cm de long.

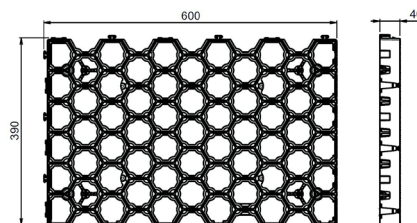

Bien choisir le type de gazon et la classe du géotextile en rapport avec l'utilisation finale. * Tolérance de fabrication +/- 2%

IDENTIFICATION PRODUIT

Référence :

SINTERGREEN

Prix € HT :

EAN13



3 396047 840622

CONDITIONNEMENT

PCB : 104 dalles par palette avec ITF14.

Dimensions de la palette : L1.20X L0.80 x H1.20 M.