plenum in pal serie pal02

PLENUM IN PAL serie "-PAL/02"




CARATTERISTICHE


Plenum in PAL con attacco ovale per raccordo diffusori d'aria serie **-DF** e **-DFC**. Il plenum è fornito di aggancio rapido che permette l'installazione del diffusore senza l'utilizzo di viti e attrezzi.

Materiale
Poliisocianurato (PAL). Materiale espanso, a cellule chiuse ad altissima densità (48 kg/m³), spessore 20 mm, che garantisce un pre-isolamento della massima efficacia. I profili sono in alluminio. Il collare ovale è in ABS.
La staffa di aggancio è in lamiera zincata.

TABELLA DIMENSIONI E PORTATA MAX

Codice	B1 x B1 [mm]	P [mm]	$Ø_{eq.}$ [mm]	Portata aria max [m³/h]
-PAL/02150X150	235 x 235	250	160 (145 ov.)	160
-PAL/02225X225	310 x 310	250	160 (145 ov.)	310
-PAL/02300X300	385 x 385	300	200 ovale	520
-PAL/02375X375	460 x 460	350	250 ovale	820
-PAL/02450X450	535 x 535	350	250 ovale	1100

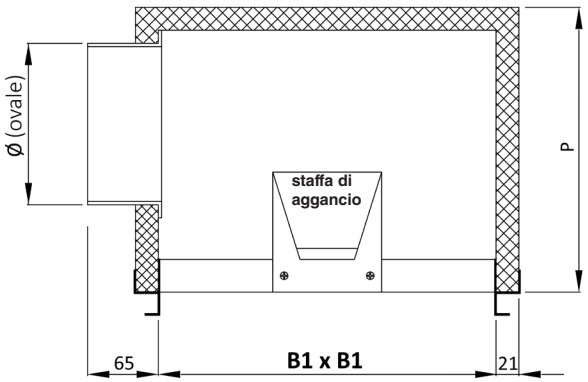

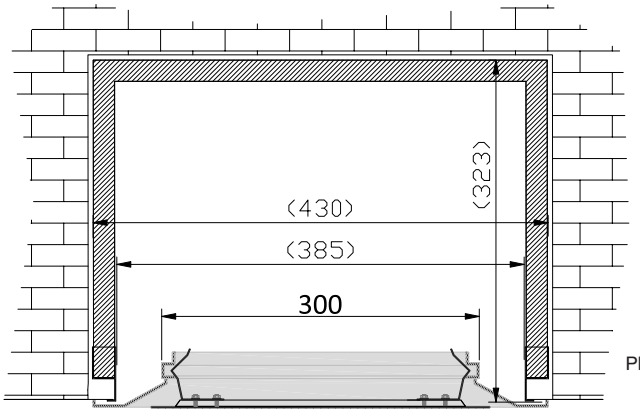

Plenum **-PAL/02300X300** su diffusore **-DFC300X300**

REV 09/2026

Airplast srl società con unico socio - società del Gruppo FITT
Sede legale: Via Piave 8, 36066 Sandrigo (VI) - Italy
Unità produttiva: Via Aldo Moro 10, 36060 Pianezze (VI) - Italy
Tel: +39 0424 17 54 519 / info@airplast.it
airplast.it

Partita IVA 03157090238, Codice Fiscale 02493560243
Registro Imprese VI 02493560243 REA VI 379338
Capitale sociale €10.500,00 i.v.
Airplast srl - Società soggetta a direzione
e coordinamento di FITT S.p.A. – Codice Fiscale n. 00162620249