


# fitt pure

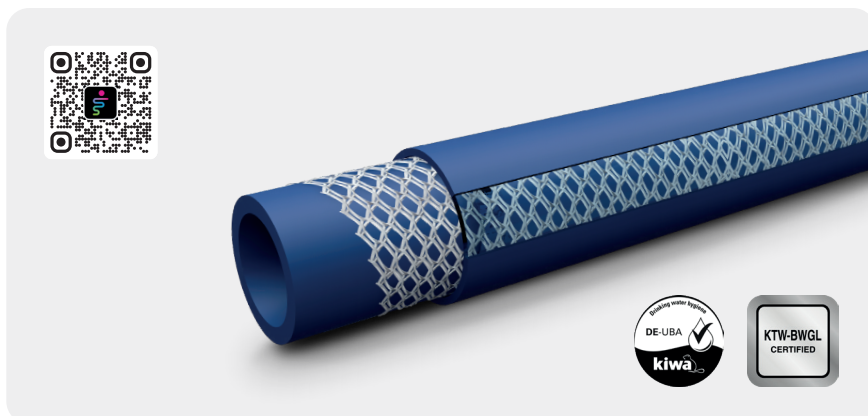

**Tubo per il passaggio di acqua potabile certificato KTW-BWGL e conforme al Reg. Eu. 10/2011 (simulanti A-B-C-D1) per il passaggio di liquidi alimentari.**

Certificato presso il laboratorio tedesco Kiwa GmbH, FITT Pure rispetta le più stringenti normative tedesche ed europee per l'acqua potabile e l'industria alimentare. Adatto anche per essere installato nelle spillatrici di birrerie, manifestazioni ed eventi. Tubo atossico e con brevetto plasticizer free, estremamente flessibile e resistente. **Struttura:** Tubo in TPE con maglia NTS Plus. **Temperatura di utilizzo:** -30°C / +70°C

- Estremamente flessibile alle basse temperature.
- Estremamente leggero e maneggevole.

**Hose for the passage of drinking water, certified KTW-BWGL and compliant with EU Regulation 10/2011 (simulants A-B-C-D1) for the passage of food liquids.**

Certified by the German laboratory Kiwa GmbH, FITT Pure meets the most stringent German and European regulations for drinking water and the food industry. Also suitable for installation in drink delivery taps at pubs, at fairs and events. Non-toxic and plasticizer-free patented hose, extremely flexible and resistant. **Structure:** TPE hose with NTS Plus mesh. **Temperature of use:** -30°C / +70°C

- Extremely flexible at low temperatures.
- Extremely light and easy to handle.



REACH<sup>1</sup> conforme  
REACH<sup>1</sup> compliant

RoHS<sup>2</sup> conforme  
RoHS<sup>2</sup> compliant

Senza IPA<sup>3</sup>  
PAH<sup>4</sup> free

Senza ftalati<sup>4</sup> formula <0,1%  
Phthalate free<sup>4</sup> formulation <0,1%



MOCA - Conforme al Regolamento Europeo 10/2011 per i Simulanti A-B-C-D1.

FCM - Compliant with European Regulation 10/2011 for Simulants A-B-C-D1.

Brevetto Europeo N. 2032352  
European Patent N. 2032352

## FITT PURE

**Marcatura | Marking:** Fitt Pure øxx KTW-BWGL – Kiwa - REG. (EC) 1935/2004 - REG. (EU) 10/2011 SIM. A-B-C-D1

Pollici Inches [inc]	Ø interno Ø internal [mm]	Ø esterno Ø external [mm]	Pressione d'esercizio Working pressure [bar]	Pressione di scoppio Bursting pressure [bar]	Raggio di curvatura Bending radius [mm]	Lunghezza Length [m]	Peso nominale Weight per meter [g/m]	Pezzi per pallet Pieces per pallet [pcs]	Dimensione pallet Pallet dimension [cm]
-	10	15	12	36	50	50	88	30	80x120
1/2"	12,3	17,5	10	30	70	25	110	48	80x120
1/2"	12,3	17,5	10	30	70	50	110	30	80x120
3/4"	18,7	25,7	10	30	90	25	220	30	80x120
3/4"	18,7	25,7	10	30	90	50	220	14	80x120
1"	24,8	32,8	9	27	110	25	320	14	80x120

Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C | Working and Bursting pressure at 23°C

Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità alla norma UNI EN ISO 1307 in vigore. La tolleranza della lunghezza è ± 5%.  
Inner diameters and corresponding tolerances according to the current standard UNI EN ISO 1307. The length tolerance is ± 5%.

**Legenda conformità normativa:** 1. Regolamento REACH (EC) n. 1907/2006 / 2. Direttiva RoHS / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA - Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)  
**Regulatory compliance legend:** 1. REACH Regulation (EC) n. 1907/2006 / 2. RoHS Directive / 3. AfPS GS 2019:01 Regulation IPA - Category 2 / 4. Phthalate free (<0.1% weight/weight)

FITT offre una garanzia di dieci anni e una specifica copertura assicurativa decennale.

FITT offers a 10-year guarantee together with a special 10-year insurance coverage.



## CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



**KTW-BWGL:** Certificazione tedesca in tema di passaggio acqua potabile nei tubi: certifica che la migrazione di sostanze dal tubo all'acqua potabile rimane sotto una certa soglia e l'assenza di crescita microbica tramite una valutazione volumetrica. Certificato da Kiwa.

**KTW-BWGL:** German certification on the passage of drinking water in hoses: certifies that the migration of substances from the hose to the drinking water remains below a certain threshold and that there is no microbial growth through a volumetric assessment. Certified by Kiwa.

## TECNOLOGIE / TECHNOLOGIES




Con la doppia magliatura **NTS PLUS**, il tubo offre ancora maggior robustezza e prestazioni, oltre ad una estrema malleabilità, impedendo la formazione di nodi e di torsioni, garantendo un flusso d'acqua costante.

With the double **NTS PLUS** mesh, the hose offers even greater strength and performance, in addition to extreme malleability, preventing the formation of knots and twists, guaranteeing constant water flow.

## IMBALLO / PACKAGING

**FITT Pure** è venduto in scatola FSC ed è fornito con i tappi in entrambe le estremità per garantire la pulizia del tubo.

**FITT Pure** is sold in FSC box and is supplied with caps on both ends to ensure the cleaning of the hose.

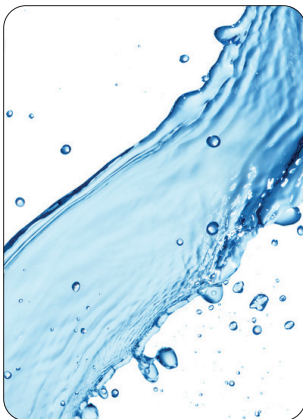


Acqua / Water



Birra / Beer



Latte / Milk

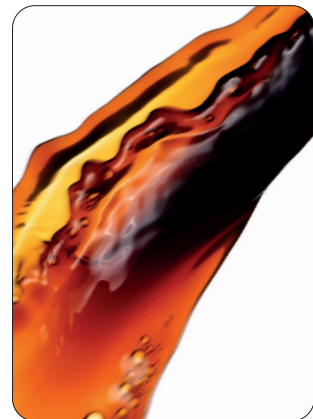

Bevande analcoliche /  
Soft drinks