

giunto con guarnizione per tubo rettangolare tubpla

GIUNTO CON GUARNIZIONE PER TUBO RETTANGOLARE TUBPLA



CARATTERISTICHE

- Connessioni meccaniche
- Raccordo modulare maschio-femmina
- Estremamente ermetico Classe D secondo EN 12237

SPECIFICHE TECNICHE E DIMENSIONI

Codice	DESCRIZIONE	MISURE INTERNE (mm)			Materiale	Perdita di carico (Pa)		
		A	B	C		54 m³/h	108 m³/h	216 m³/h
VM0510ES	GIUNTO TUBO RETTANGOLARE 55x110	55	110	109	PP	0,2	0,5	1,0
VMT-P1020ES	GIUNTO TUBO RETTANGOLARE 55x220	55	220	120	PS	0,1	0,2	0,5
VMSU2020ES	GIUNTO TUBO RETTANGOLARE 90x180	90	180	112	PP	0,0	0,1	0,2


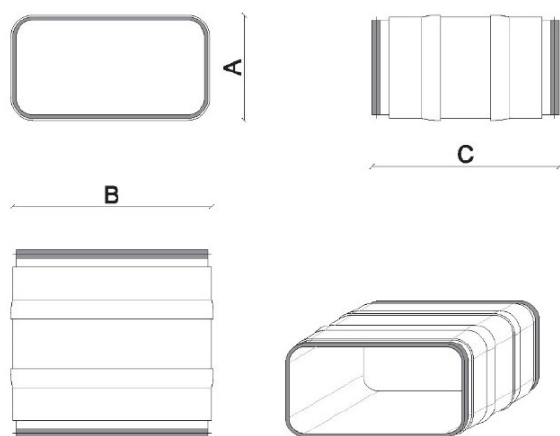


GRAFICO TECNICO

- della perdita di carico (Pa) e portata (m³/h)
- con velocità dell'aria a 4 m/s

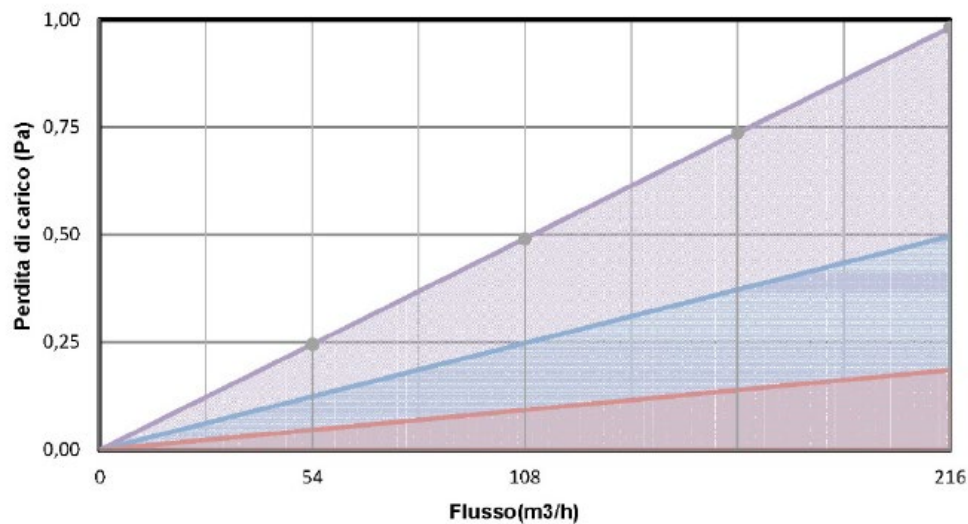

VM0510ES
VMT-P1020ES
VMSU2020ES