

tubo isolato in epp rigido

TUBO ISOLATO REALIZZATO IN EPP RIGIDO




CARATTERISTICHE

- Spessore 15mm
- Collegamento a interferenza
- Tenuta garantita
- Montaggio rapido
- Alto isolamento termoacustico


SPECIFICHE TECNICHE

| Codici | | VMEPP-L1-125 | VMEPP-L1-160 | VMEPP-L1-180 |
|------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| Diametro interno Ø | mm | 125 | 160 | 180 |
| Lunghezza | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| Spessore | mm | 15 | 15 | 15 |
| Conducibilità termica | W/m*K | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Tenuta all'aria classe | classe | C | C | C |
| Rugosità superficiale | mm | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| Materiale | | EPP | EPP | EPP |


DIMENSIONI

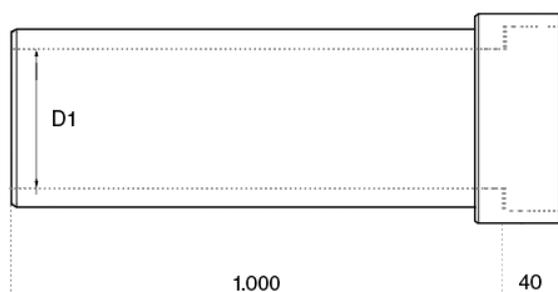

DIAMETRO: 125MM / LUNGHEZZA: 1M

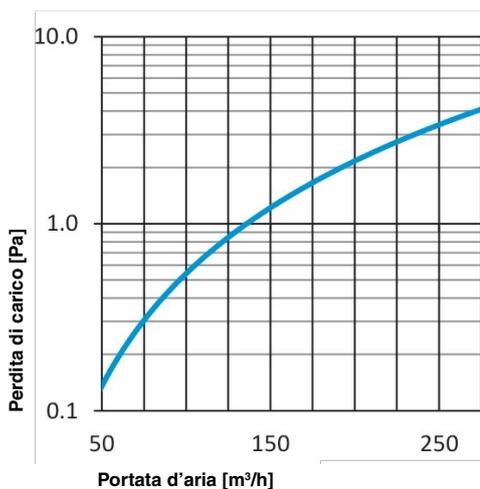

DIAMETRO: 160MM / LUNGHEZZA: 1M

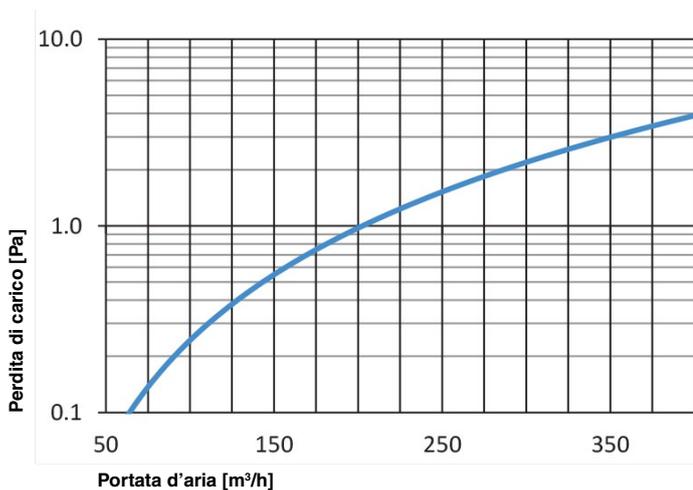

DIAMETRO: 180MM / LUNGHEZZA: 1M

