


# box di distribuzione "slim little"

## BOX DI DISTRIBUZIONE "SLIM LITTLE" SERIE VMBSL

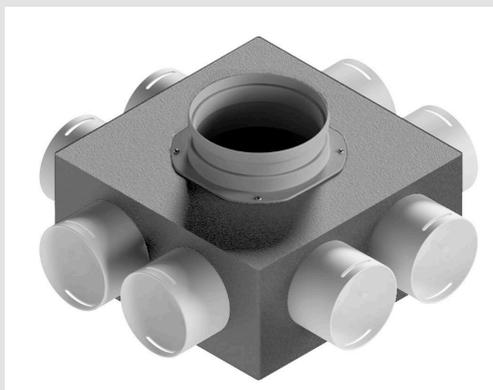

### CARATTERISTICHE

Box per la distribuzione dell'aria di rinnovo alle stanze abitabili o per l'estrazione di quella esausta dalle stanze umide. I box hanno un attacco principale diam. Ø125 o Ø160 da collegare all'unità di ventilazione tramite un condotto rigido o flessibile (eventualmente con l'interposizione di un silenziatore, non a corredo). Essi sono dotati di 8 attacchi alle tubazioni semirigide tonde Ø75 o Ø90, a seconda del modello, per la distribuzione alle varie stanze.

#### Materiali di costruzione:

Interamente in PVC anticondensa spess. 4 mm. Gli attacchi Ø75 o Ø90 sono realizzati con collarini GREY filettati in PP. L'attacco Ø125 o Ø160 è con collare in PP con guarnizione, fissato con viti.

#### Rivestimento interno ed esterno:

E' previsto un isolamento interno parziale in fibra di poliestere rivestita con pellicola. Esternamente il box è rivestito in PE espanso a cellule chiuse sp. 3 mm.

#### Metodi di fissaggio:

fissabili a pavimento, a parete o a soffitto.

#### Temperatura di esercizio:


-50 ÷ 60°C.

### SPECIFICHE TECNICHE

Codice	N. ATTACCHI LATO UNITÀ DI VENTILAZIONE	DIAMETRO ATTACCO LATO UNITÀ DI VENTILAZIONE	N. COLLARINI DI DISTRIBUZIONE DI SERIE	DIAMETRO EST. TUBI SEMIRIGIDI SULLA DISTRIBUZIONE	TIPO DI COLLARINO DI ATTACCO	PORTATA MAX DEL BOX (m³/h)
VMBSL12875	1	Ø125	8	Ø 75	Ø 75 GREY	240
VMBSL16875	1	Ø160	8	Ø 75	Ø 75 GREY	280
VMBSL12890	1	Ø125	8	Ø 90	Ø 90 GREY	240
VMBSL16890	1	Ø160	8	Ø 90	Ø 90 GREY	320


## DIMENSIONALI

box AIRPLAST mod. SLIM LITTLE a 8 collarini Grey di distribuzione Ø75 [ cod. VMBSL\*\*875 ]

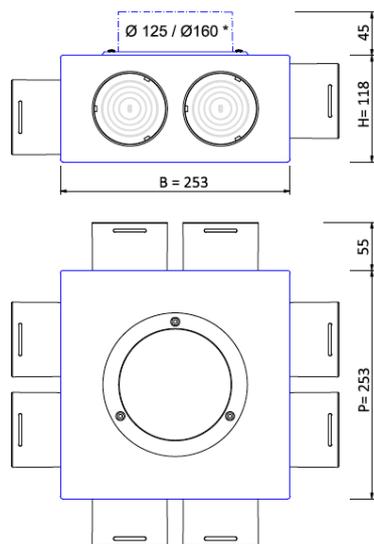

\* box con collare Ø125: cod. VMBSL12875  
box con collare Ø160: cod. VMBSL16875

box AIRPLAST mod. SLIM LITTLE a 8 collarini Grey di distribuzione Ø90 [ cod. VMBSL\*\*890 ]

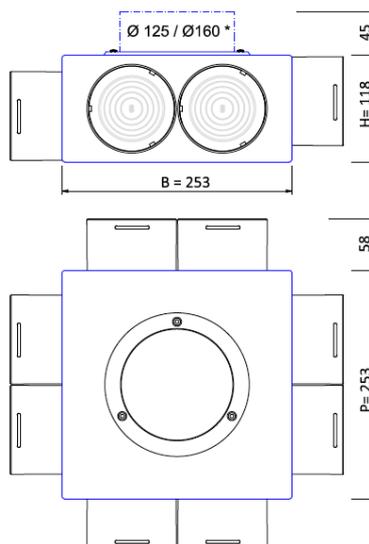


\* box con collare Ø125: cod. VMBSL12890  
box con collare Ø160: cod. VMBSL16890


NOTA.  
I box sono realizzati in PVC anticondensa spessore 4 mm. Le misure sono esterne: comprendono il rivestimento in PE espanso adesivo esterno di spess. 3 mm.

## GRAFICI

box distribuz. SLIM LITTLE a 8 collarini Ø75 o Ø90 - attacco Ø125  
grafico Portate - perdite di carico Dp

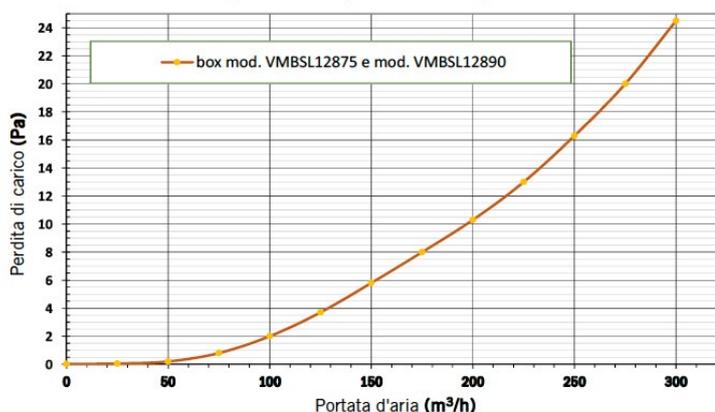

box distribuz. SLIM LITTLE a 8 collarini Ø75 o Ø90 - attacco Ø160  
grafico Portate - perdite di carico Dp

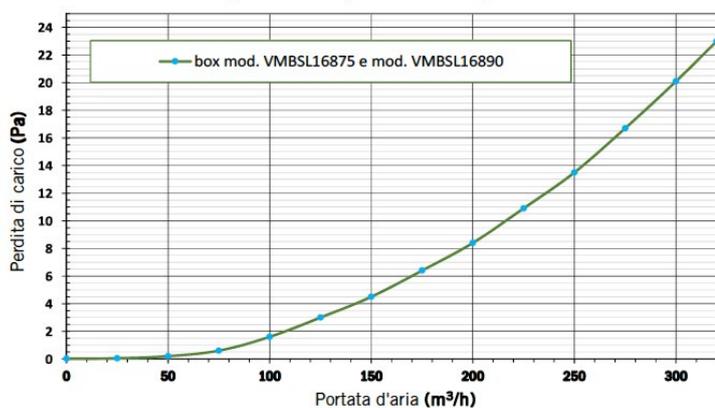

REV 08/2024