sagoma di predisposizione in eps per recuperatori di calore flat 60 e panel 60

SAGOMA DI PREDISPOSIZIONE IN EPS PER RECUPERATORI DI CALORE FLAT60 / PANEL60. CODICE: VMA60-FLATPRE

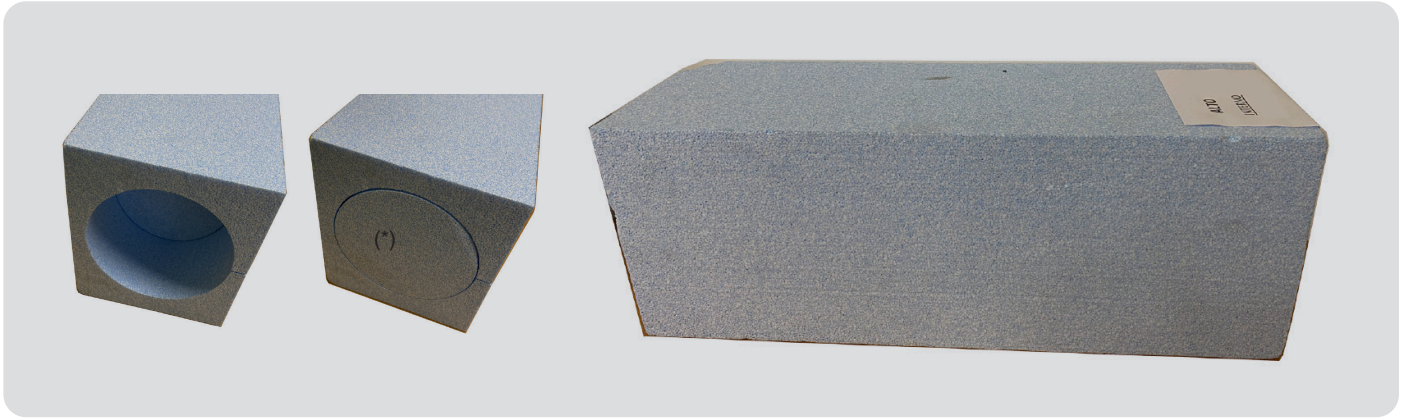

CARATTERISTICHE

Sagoma di predisposizione di all'interno della muratura per successiva installazione della tubazione del recuperatore FLAT 60 oppure del recuperatore PANEL 60 (che hanno tubazione con $Ø_{est.}$ = 160 mm).

Materiale:
EPS 200 AE. POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO, **tagliabile.**
Con resistenza a compressione di 200 hPa, circa 2 t/m², al 1% di deformazione (lo spessore massimo della sezione della sagoma è di 4 cm, quindi la deformazione all'1% è di 0,4 mm).

Installazione: la predisposizione va inserita, perfettamente "in bolla", all'interno della muratura (lasciando all'interno la parte cilindrica*). Accertarsi che la faccia su muro esterno sia quella che consente la fuoriuscita di acqua (che dovesse formarsi) tramite la pendenza dell'1% già prevista per il cilindro stesso.

(*) Rimuovere la parte cilindrica subito prima di inserire la tubazione $Ø_{est.}$160 mm del FLAT 60 o del PANEL 60. [Non rimuoverla prima]

DIMENSIONALE

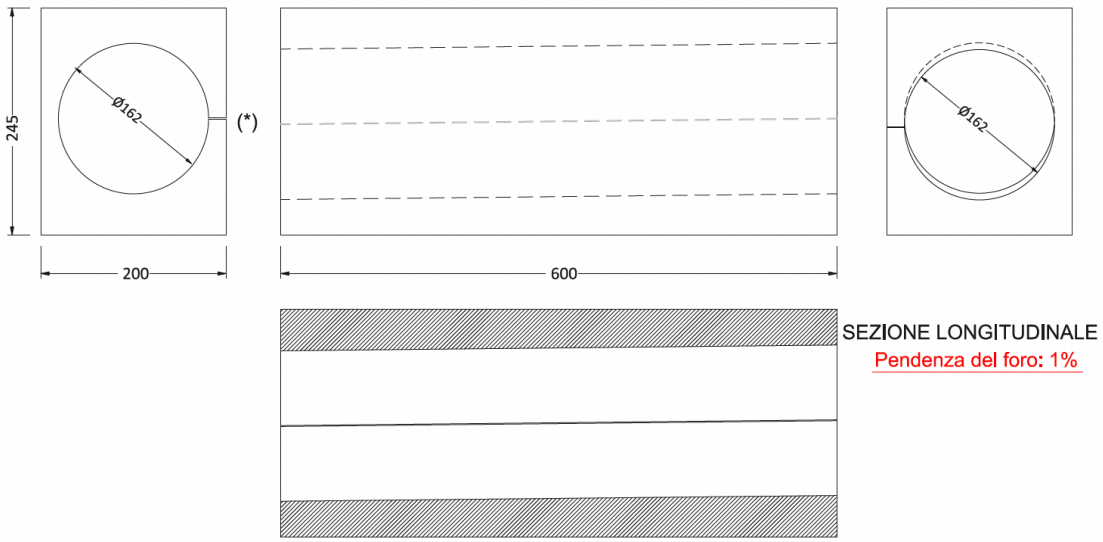

REV 09/2026

Airplast srl società con unico socio - società del Gruppo FITT
Sede legale: Via Piave 8, 36066 Sandrigo (VI) - Italy
Unità produttiva: Via Aldo Moro 10, 36060 Pianezze (VI) - Italy
Tel: +39 0424 17 54 519 / info@airplast.it
airplast.it

Partita IVA 03157090238, Codice Fiscale 02493560243
Registro Imprese VI 02493560243 REA VI 379338
Capitale sociale €10.500,00 i.v.
Airplast srl - Società soggetta a direzione
e coordinamento di FITT S.p.A. – Codice Fiscale n. 00162620249