



Regards hydrauliques B125

DESCRIPTION DU PRODUIT

Regards hydrauliques pour utilisation sur trottoirs, zones piétonnes, aires de stationnement privées et parkings à étages pour voitures.

Tampon basculant avec encoche de levage.

Cadre avec fermeture hydraulique.

4 patins de scellement.

Classification B125 (EN 1433), normalisation EN 124.



Regards hydrauliques
300x300mm et 400x400mm.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT


Domaine d'application

Évacuation des eaux pluviales.

Composition

En fonte nodulaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

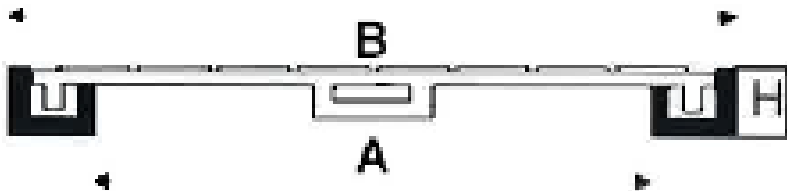

Cadre (mm)	Hauteur (mm)	Ouverture libre (mm)	Poids (kg)
300 x 300	30	235 x 235	9.4
400 x 400	30	330 x 330	12.6