FICHE TECHNIQUE

Regard de descente eaux pluviales

DESCRIPTION DU PRODUIT

Dispositif de collecte et de drainage horizontal permettant l'évacuation des eaux pluviales venant des descentes de gouttière afin de les évacuer dans le sol via le réseau d'assainissment.

Facile à démonter pour les inspections et le nettoyage, sa cloison permet un siphonage parfait et évite la remontée des mauvaises odeurs.

Regard de descente d'eaux pluviales

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Domaine d'application	Collecte des eaux pluviales.
Composition	Polypropylène.
Dimensions	235 x 125 x 220.
Connexions	Sorties Ø80 - 100.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

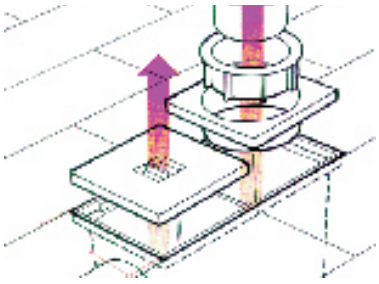

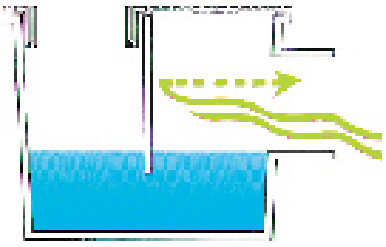

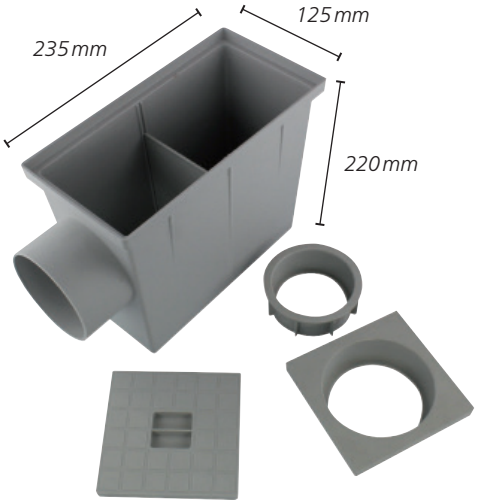

Livré avec les accessoires de fermeture pour tubes Ø 80 -100.
Conditionnement : 6 pièces

FITT MC, 17 Avenue Albert II 98000 Monaco, serviceclient@fitt.com, +377 93 101 122, www.fitt.mc
Authorized representative : FITT S.p.A., Via Piave 8, 36066 Sandrigo, VI (Italy), customercare@fitt.com, +39 0444 461000